AKO® ELASTIC 2,5 B1 + ELASTIC 4,5 B1

Hochwertige schwerentflammbare Dämmunterlage kann im Klebe- oder Spannverfahren unter Teppichböden verlegt werden.
Premium fire-retardant insulation underlay suitable for the gluing of wall-to-wall carpets.

- **Für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden und Hotels, etc.**
  For the laying in public buildings, hotels etc.
- **Sehr hoher Gehkomfort**
  Very high walking comfort
- **Sehr gute Trittschalldämmung und hervorragende Isolierung**
  Excellent impact sound and thermal insulation
- **Erhöht die Lebensdauer Ihres Teppichbodens**
  Prolongs the durability of your wall-to-wall carpet
- **Schwerentflammbar Bfl-s1 nach DIN EN 13501-1**
  Fire-retardant Bfl-s1 according to DIN EN 13501-1

AK2326

A. Kolckmann GmbH
Obere Schlossstraße 140
73553 Alfdorf (Germany)
Telefon +49 (0)7172 304-0
Telefax +49 (0)7172 304-99
ako@kolckmann.de
www.kolckmann.de

Wir stehen auf Sicherheit
We believe in safety

PRODUKTBESCHREIBUNG · PRODUCT DESCRIPTION

BAZ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Zul.-Nr. Z-158.10-226
BAZ approved by the building authority

AKO®

ELASTIC 2,5 B1 + ELASTIC 4,5 B1

Farbe, Struktur
schwarz, vollflächig

Rollenware 2,5 mm	**Rollenware 4,5 mm**
Länge: 30 m	20 m
Breite: 190 cm	190 cm

Stufenmatten
Spezielle vorgeformte Unterlage
für Treppenstufen.
25 x 60 cm (VE 25 Stück)
25 x 80 cm (VE 25 Stück)

Zusammensetzung
PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste.

Stärke	
ca. 2,5 mm	ca. 4,5 mm

Trittschallschutz	
19 db	29 db

Wärmedurchlasswiderstand	
1/λ = 0,05 m² K/W	1/λ = 0,09 m² K/W

Zertifikat
» **Iff – Institut für Fußbodenbau, Overath**
Brandverhalten gemäß DIN EN 13501-1 (Bfl-s1)

ELASTIC 2.5 B1 + ELASTIC 4.5 B1

Colour, Texture
black, plain

Rolls 2.5 mm	**Rolls 4.5 mm**
Length: 30 m	20 m
Width: 190 cm	190 cm

Angle Stair Mats
Special preformed underlay
for stair-steps.
25 x 60 cm (PU 25 pcs)
25 x 80 cm (PU 25 pcs)

Structure
PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam.

Thickness	
approx. 2.5 mm	approx. 4.5 mm

Sound insulation	
19 db	29 db

Improved insulation	
1/λ = 0.05 m² K/W	1/λ = 0.09 m² K/W

Certificate
» **Iff – Institute for Floor Construction, Overath**
Fire retardant according to DIN 13501-1, class Bfl-s1

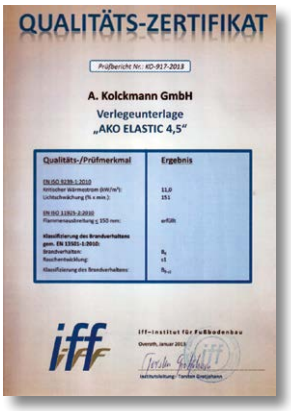

VERLEGEHINWEIS
» Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von mindestens 3 Monaten.
» Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen.
» Bei Nässe keine Haft- und keine Antirutschwirkung!

INSTRUCTION
» If the flooring is treated with water-based lacquers, allow at least 3 months full drying time before using this product.
» Only suitable on floorings treated with solvent-free sealants.
» No adhesion when wet!


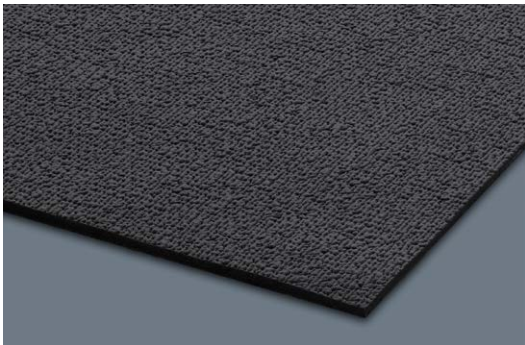
A. Kolckmann GmbH
Obere Schlossstraße 140
73553 Alfdorf (Germany)
Telefon +49 (0)7172 304-0
Telefax +49 (0)7172 304-99
ako@kolckmann.de
www.kolckmann.de