


AKO® UNICO

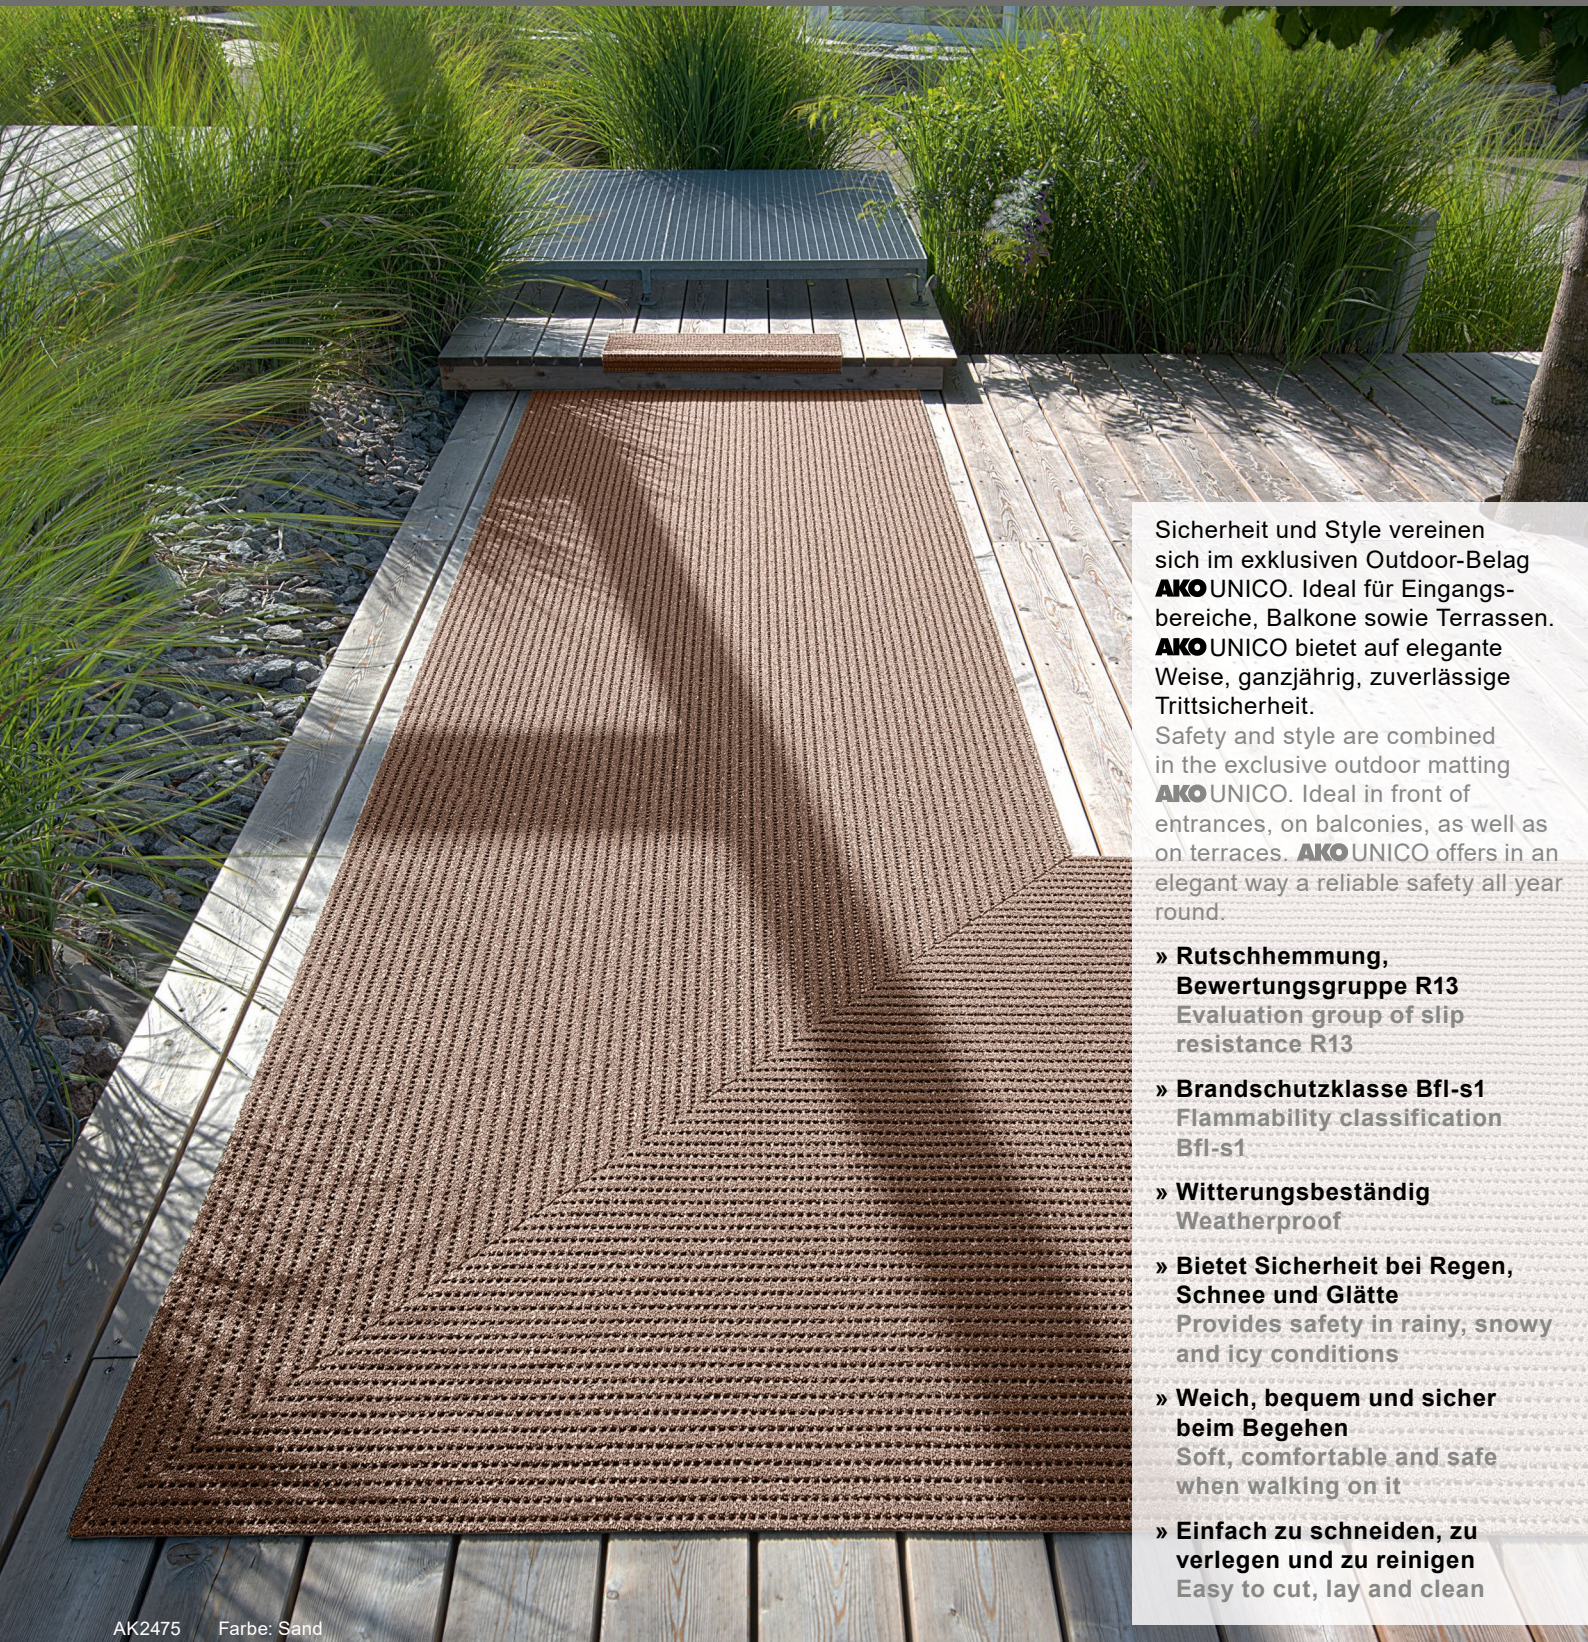

AK2475 Farbe: Sand

Sicherheit und Style vereinen sich im exklusiven Outdoor-Belag **AKO UNICO**. Ideal für Eingangsbereiche, Balkone sowie Terrassen. **AKO UNICO** bietet auf elegante Weise, ganzjährig, zuverlässige Trittsicherheit.

Safety and style are combined in the exclusive outdoor matting **AKO UNICO**. Ideal in front of entrances, on balconies, as well as on terraces. **AKO UNICO** offers in an elegant way a reliable safety all year round.

- » **Rutschhemmung,**
Bewertungsgruppe R13
Evaluation group of slip resistance R13
- » **Brandschutzklasse Bfl-s1**
Flammability classification
Bfl-s1
- » **Witterungsbeständig**
Weatherproof
- » **Bietet Sicherheit bei Regen, Schnee und Glätte**
Provides safety in rainy, snowy and icy conditions
- » **Weich, bequem und sicher beim Begehen**
Soft, comfortable and safe when walking on it
- » **Einfach zu schneiden, zu verlegen und zu reinigen**
Easy to cut, lay and clean

A. Kolckmann GmbH
Obere Schlossstraße 140
73553 Alfdorf (Germany)
Telefon +49 (0)7172 304-0
Telefax +49 (0)7172 304-99
ako@kolckmann.de
www.kolckmann.de



Wir stehen auf Sicherheit
We believe in safety

UNICO		UNICO	
Farben Stone, Basalt, Graphit, Sand, Lava Produktionsbedingte Farbabweichungen sind möglich.		Colours Stone, Basalt, Graphit, Sand, Lava Colour alterations from the original sample are possible.	
Rollenware Länge: 10 m Breite: 120 cm	Matte 120 x 250 cm	Rolls Length: 10 m Width: 120 cm	Mat 120 x 250 cm
Winkelstufenmatte (VE 5 Stück) 30 cm (25 cm tief + 5 cm Winkel) x 73 cm Mit Kantenschutz und doppelseitigem Klebeband – fertig verlegbar.		Angle Stair Mat (PU 5 pcs) 30 x 73 cm (25 cm depth + 5 cm angle) With edge protection and double-sided adhesive tape – ready to install.	
Zusammensetzung PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste, Oberfläche mit PVC-Granulat bestreut.		Structure PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam. PVC-granules on the surface.	
Stärke ca. 6,0 – 7,0 mm		Thickness approx. 6.0 – 7.0 mm	
Anwendung Temperaturbereich –25°C bis +60°C		Temperature Resistance –25°C to +60°C	
Prüfzeugnisse IFA Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung » Bewertungsgruppe für Rutschhemmung R13 » Bewertungsgruppe für Verdrängungsraum V10 iff Institut für Fußbodenbau: » Prüfbericht Nr.: 4125-09-2023/AKO Bfl-s1 (schwerentflammbar)		Certificates IFA Institute for industrial safety of the German accident insurance » Classifications for Anti-Slip Property R13 » Classifications for (water) Displacement V10 iff Institute for Floor Construction: » Test report no. 4125-09-2023/AKO Bfl-s1 (fire retardant)	
VERLEGEHINWEIS Haftet nicht auf bereits vorhandenem Glatteis. Auf sehr glatten Böden wie Marmor oder polierten Steinflächen sowie bei Verwendung von Stücken kleiner als 3 m ² sollte die Matte am Untergrund fixiert werden (ggf. zusätzlich verschrauben).		INSTRUCTION Not suitable on icy floorings and polished hard floors like marble. Mats are self securing over 3 sqm or can be fixed with profiles and screws.	



Stone



Basalt



Graphit



Sand



Lava


 made
in
Germany


A. Kolckmann GmbH
 Obere Schlossstraße 140
 73553 Alfdorf (Germany)
 Telefon +49 (0)7172 304-0
 Telefax +49 (0)7172 304-99
 ako@kolckmann.de
 www.kolckmann.de

Farbe: Graphit ►

